



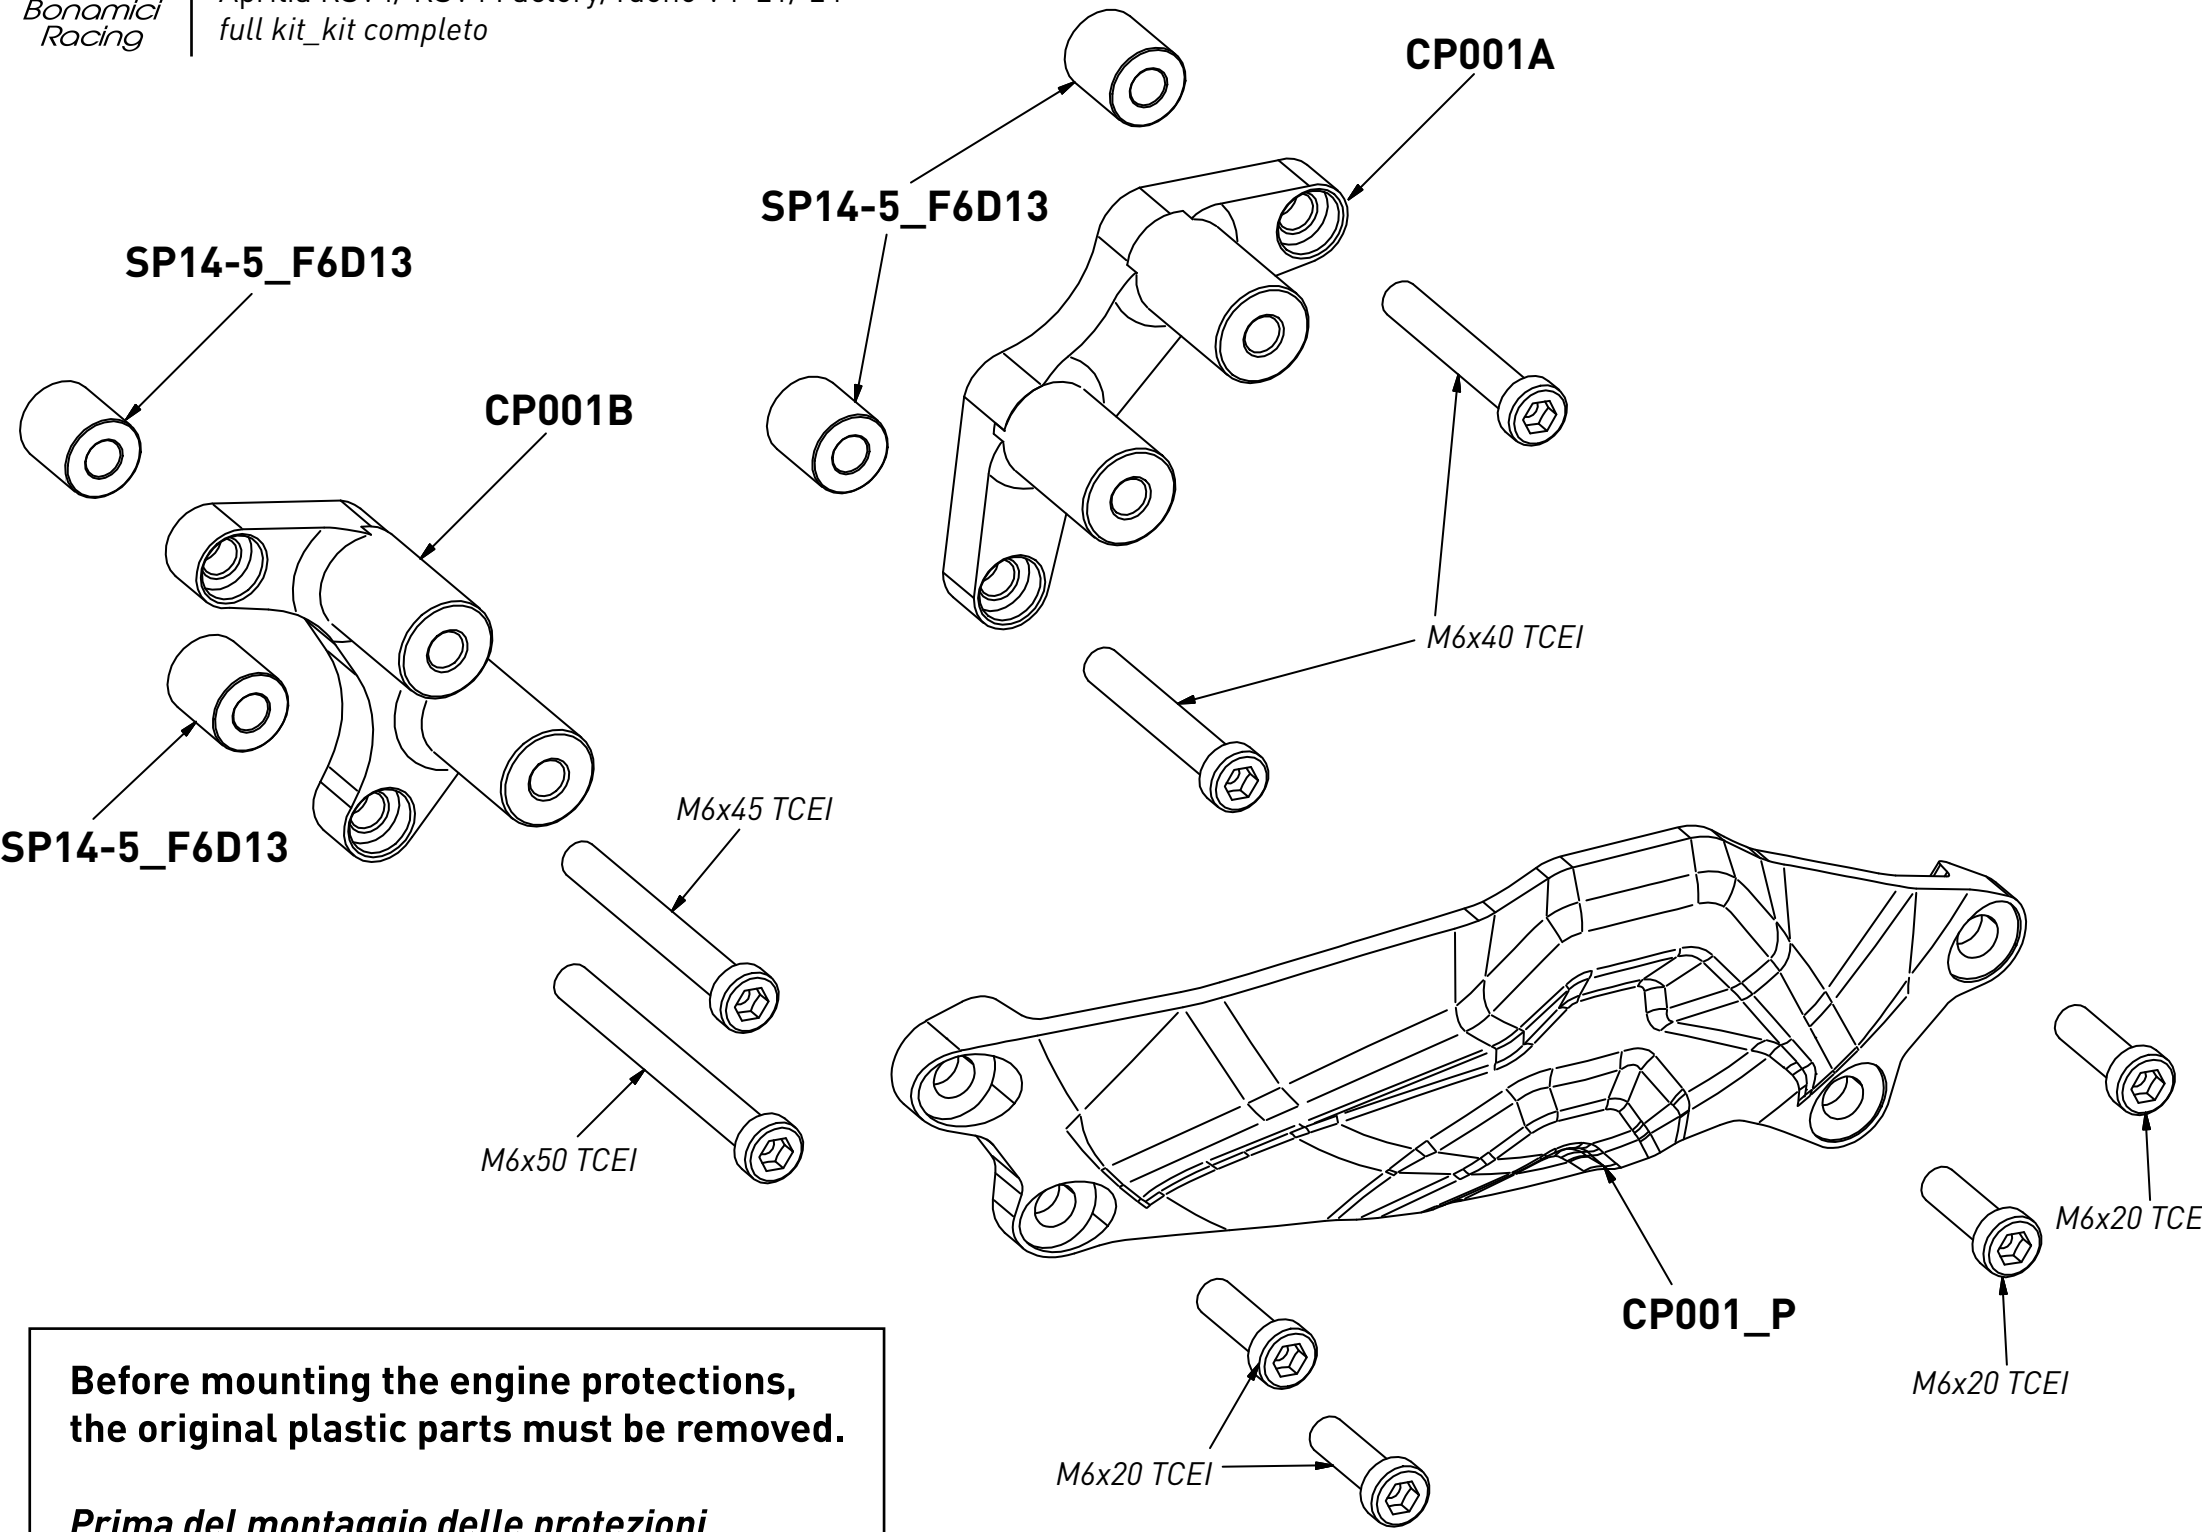

**Before mounting the engine protections,
the original plastic parts must be removed.**

**Prima del montaggio delle protezioni
motore occorre rimuovere le parti
originali in plastica.**

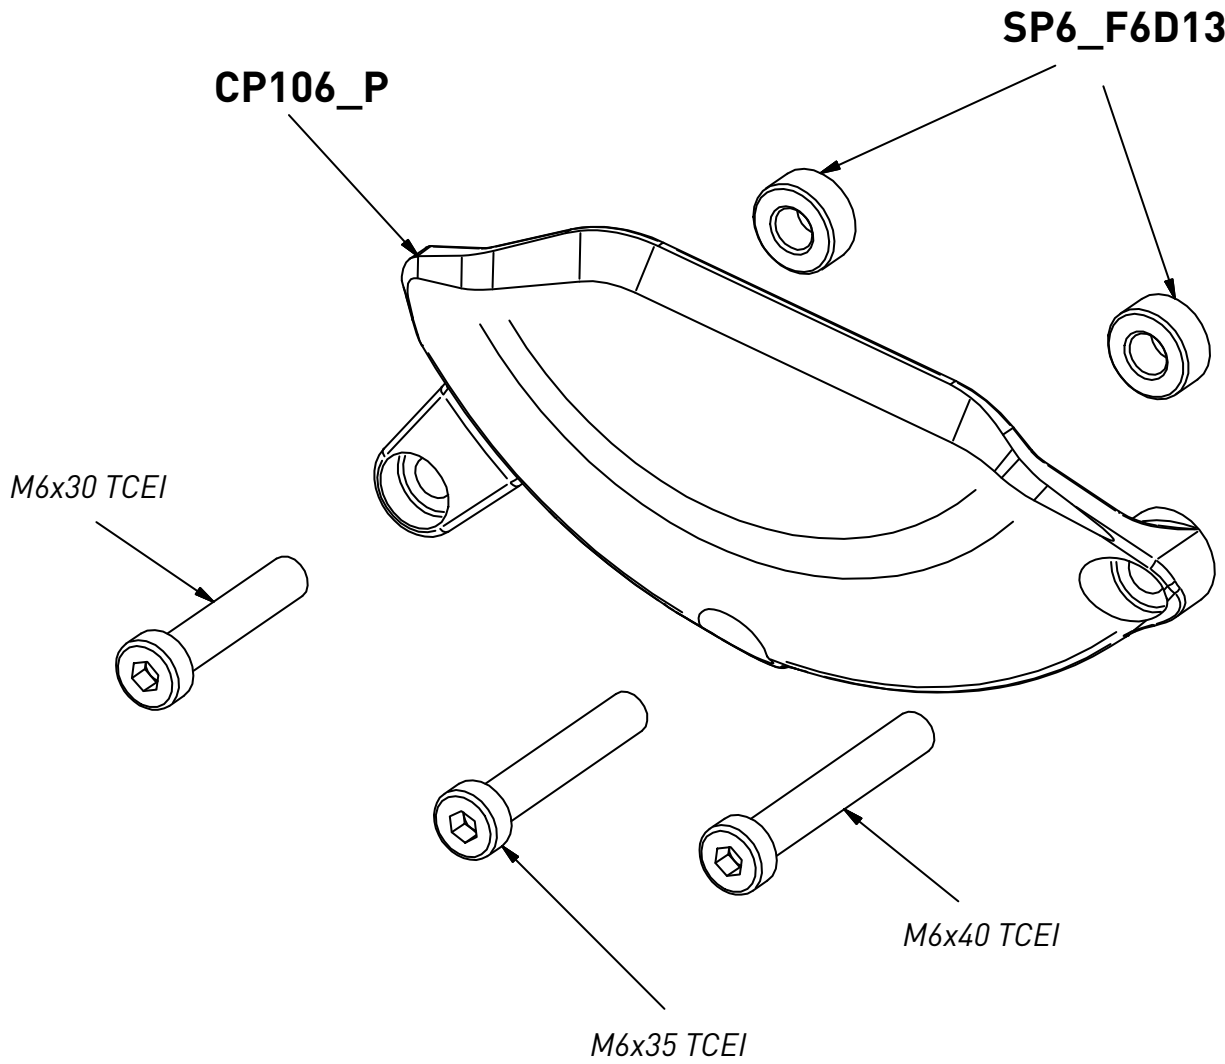

*tightening torque - *coppia di serraggio	
M5 TS	8,48 Nm*
M6 TS	14,71 Nm*
M8 TS	35,30 Nm*
M6 TCEI - TB	10,30 Nm*
M8 TCEI - TB	25,50 Nm*

PERICOLO - DANGER



Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura.
Usare frenafili tipo debole.
*Before use make sure that all screws are tightened with care.
Use light strength threadlocker.*



E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i
prodotti che necessitano di installazione.
*The assistance of professional staff is necessary for all the parts
which require installation.*



Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.
All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.



A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire
le parti interessate.
*After any kind of impact, it's obligatory to replace
the affected parts.*



E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo
ogni sessione di guida.
*It's obligatory to check the tightened of the screws
after ever ride session.*