



LC080: Clutch lever_Leva frizione

Triumph Daytona 675 '11/'16 - Street Triple 765 R '23/'24


Triumph Speed Triple 1050/1050R '11/'17

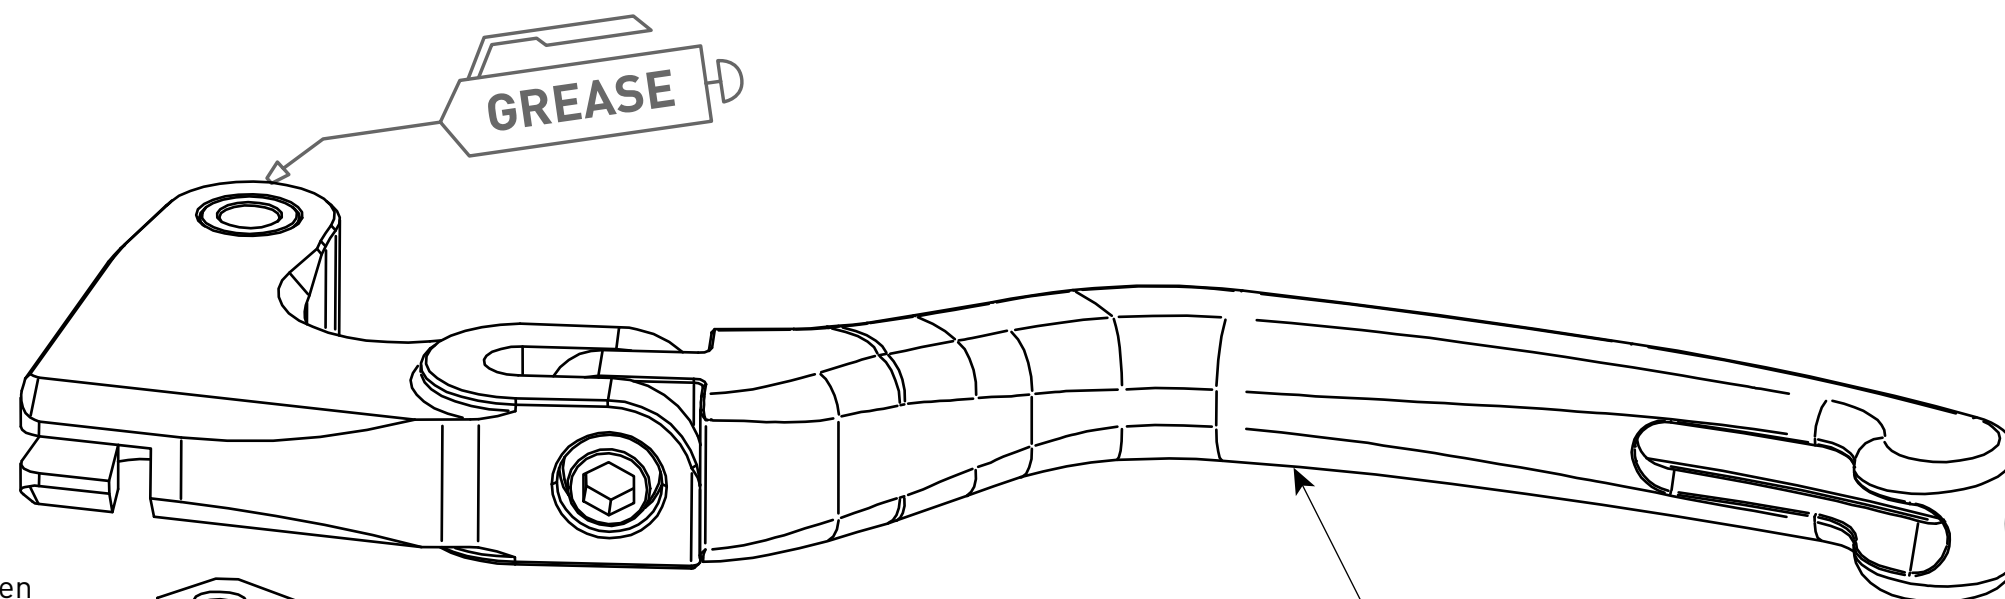

adjust the switch pusher and tighten the screw with medium threadlocker
regolare lo spintore dell'interruttore e serrare la vite con frenafili medio



M4x6 TCEI



DANGER - PERICOLO



It is recommended to periodically grease the “bushing/pin/lever control” assembly, especially after intense use, in order to prevent anomalous wear of the components.
Si raccomanda di ingrassare periodicamente il gruppo “boccola-perno-comando leva”, soprattutto dopo un utilizzo intenso, in modo da prevenire un'usura anomala delle componenti.



Before use make sure that all screws are tightened with care. Use light strength threadlocker.
Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cure. Usare frenafili tipo debole.



The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.
E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.



All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.
Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.



After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.
A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.



It's obligatory to check the tightened of the screws after any ride session.
E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.