




## **RALB090R: Brake lever with racing remote adjuster\_Leva freno con registro remoto racing**

BMW S 1000 RR '08/'25 - BMW S 1000 R '12/'20

MV Agusta F3 675/800 '11/'23

Suzuki GSX-R 600/750 '06/'17 - Suzuki GSX-R 1000 '05/'06 - Suzuki GSX-R 1000 '09/'24

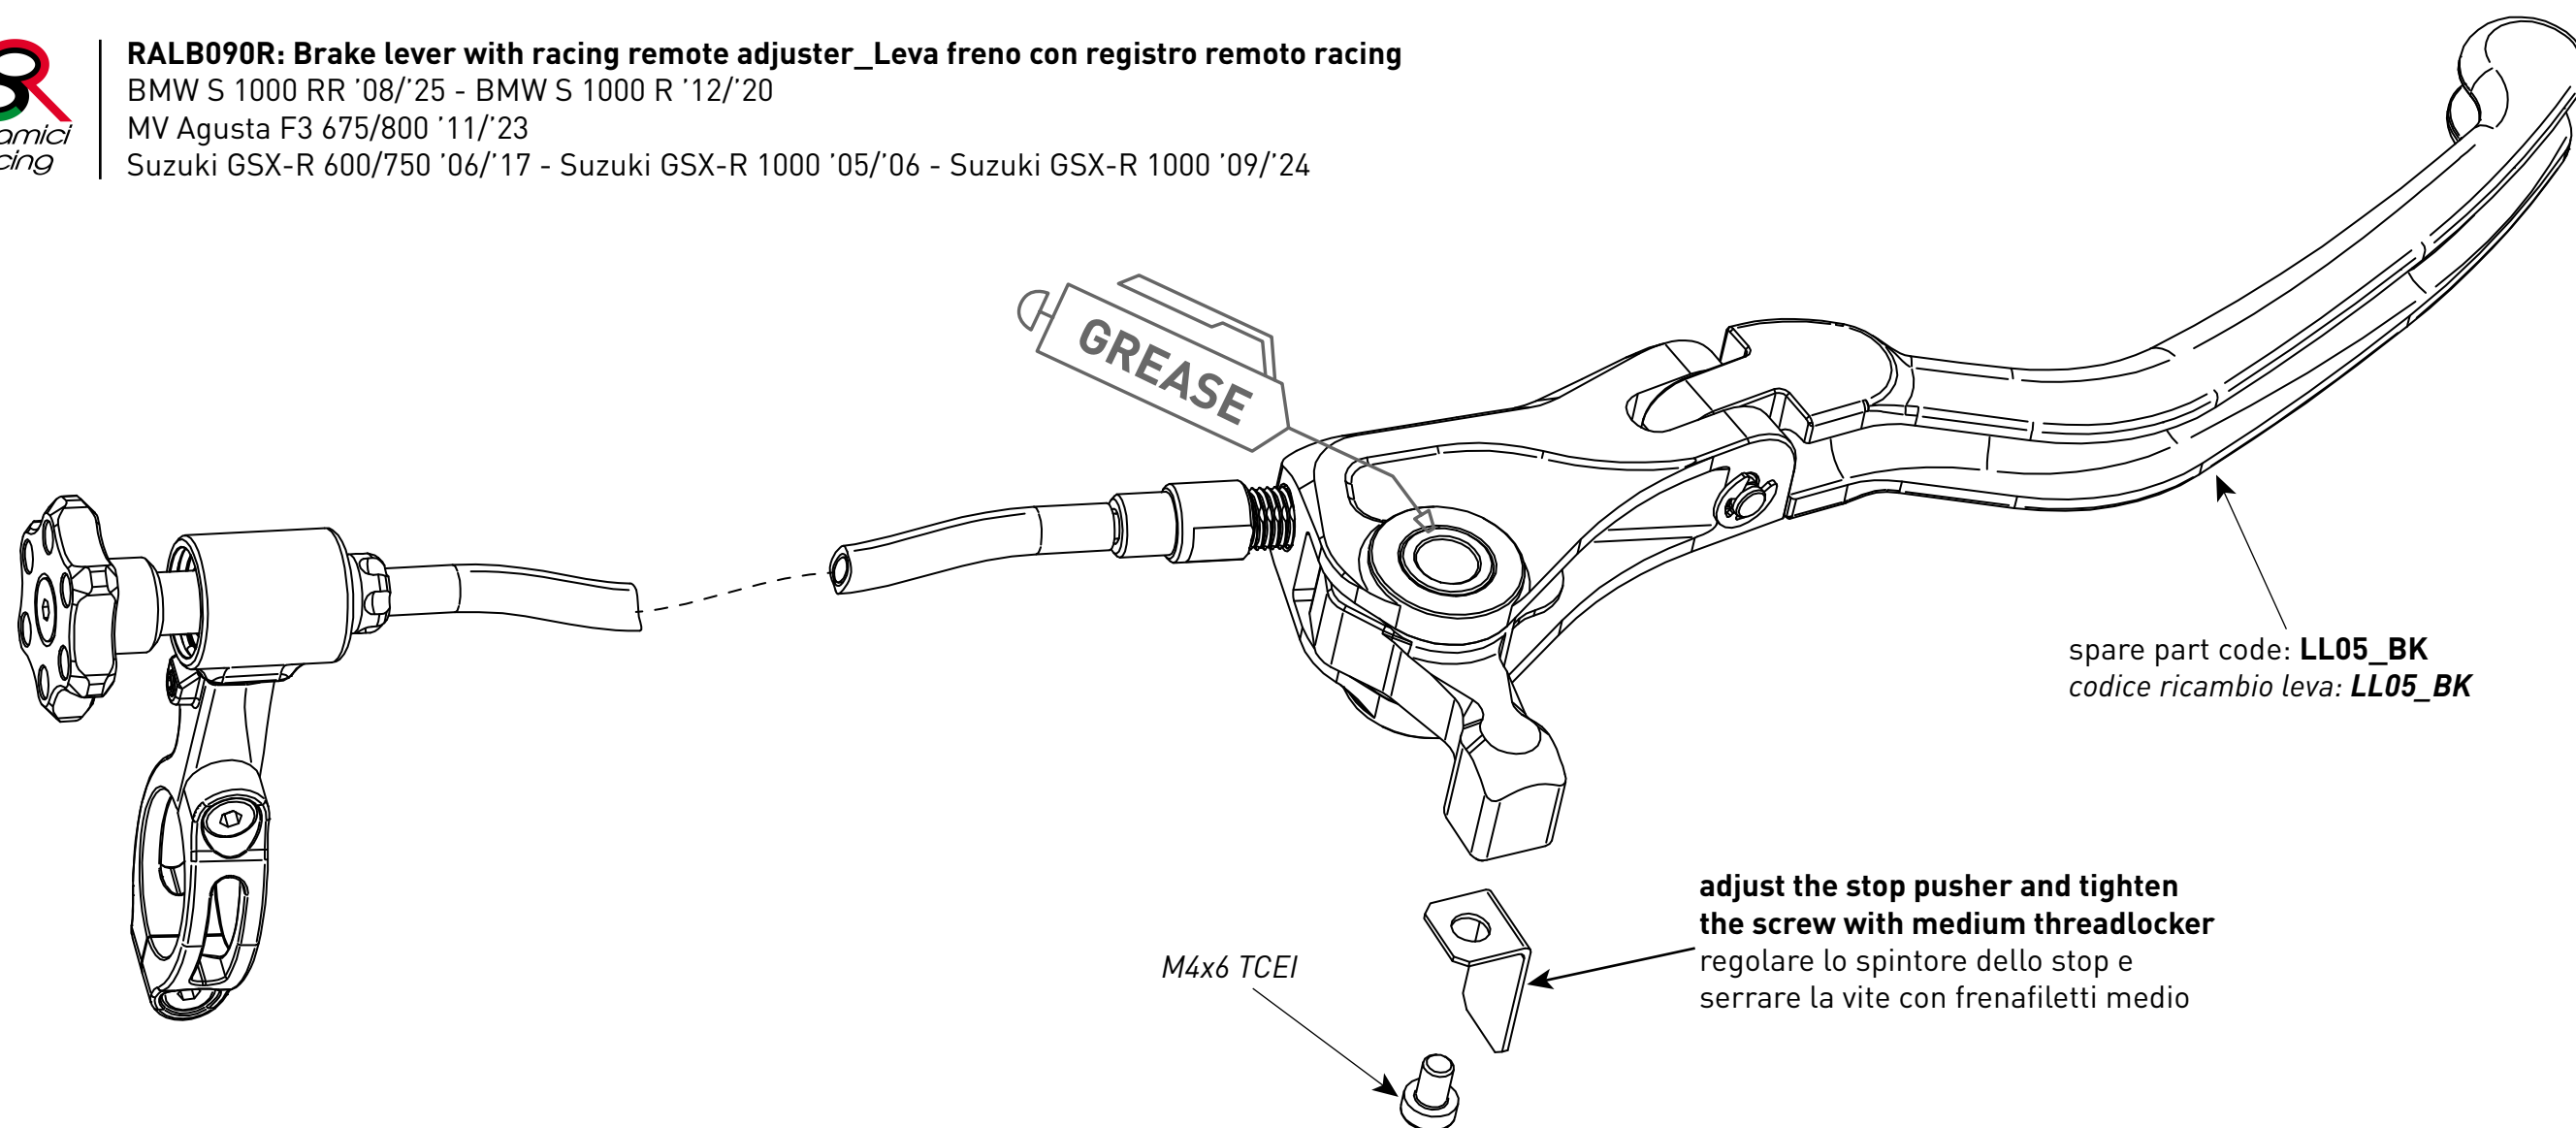

### **DANGER - PERICOLO**



**It is recommended to periodically grease the “bushing/pin/lever control” assembly, especially after intense use, in order to prevent anomalous wear of the components.**

*Si raccomanda di ingrassare periodicamente il gruppo “boccola-perno-comando leva”, soprattutto dopo un utilizzo intenso, in modo da prevenire un’usura anomala delle componenti.*



**After fitting and after each use must check that the wheel does not remain braked.**

*Controllare dopo il montaggio e dopo ogni utilizzo che la ruota non rimanga frenata.*



**Before use make sure that all screws are tightened with care. Use light strength threadlocker.**

*Prima dell’uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cure. Usare frenafilletti tipo debole.*



**The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.**

*E’ necessario l’intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.*



**All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.**

*Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.*





**After any kind of impact, it’s obligatory to replace the affected parts.**

*A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.*



**It’s obligatory to check the tightened of the screws after any ride session.**

*E’ obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.*

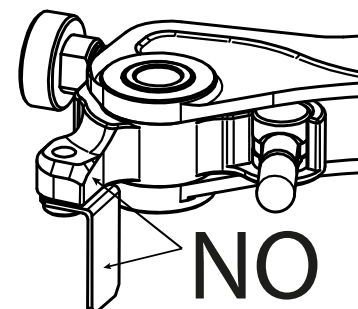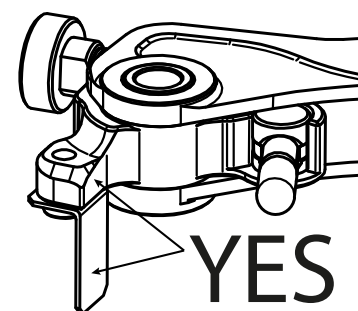

#### **WARNING:**

**adjust the switch plate without exceeding the brake lever’s stop.**

**The incorrect positioning could compromise the preload of brake lever causing the wheel’s lock.**

#### **ATTENZIONE:**

*regolare la piastrina dello switch senza superare la battuta della leva freno.*

*L’errato posizionamento potrebbe compromettere il precarico della leva freno causando il bloccaggio della ruota.*