




cod. **SCS8\_BK/BL/BR/GO/GR/OR/RE/SI**

Swing arms spools Evo - ø8mm

Supporti cavalletto Evo - ø8mm

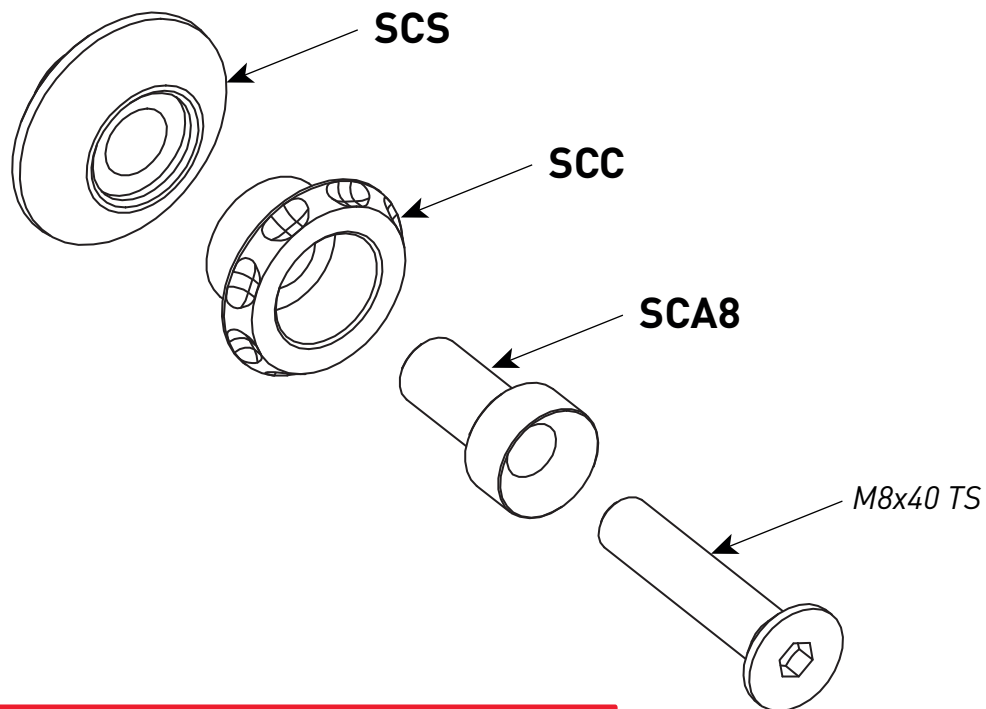

#### PERICOLO - DANGER



Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura.  
Usare frenafili tipo debole.

*Before use make sure that all screws are tightened with care.  
Use light strength threadlocker.*



E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.  
*The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.*



Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.  
*All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.*



A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.  
*After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.*



E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.  
*It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.*

\*tightening torque - \*coppia di serraggio

M8 TS


35,30 Nm\*



cod. **SCS8\_BK/BL/BR/GO/GR/OR/RE/SI**

Swing arms spools Evo - ø8mm

Supporti cavalletto Evo - ø8mm

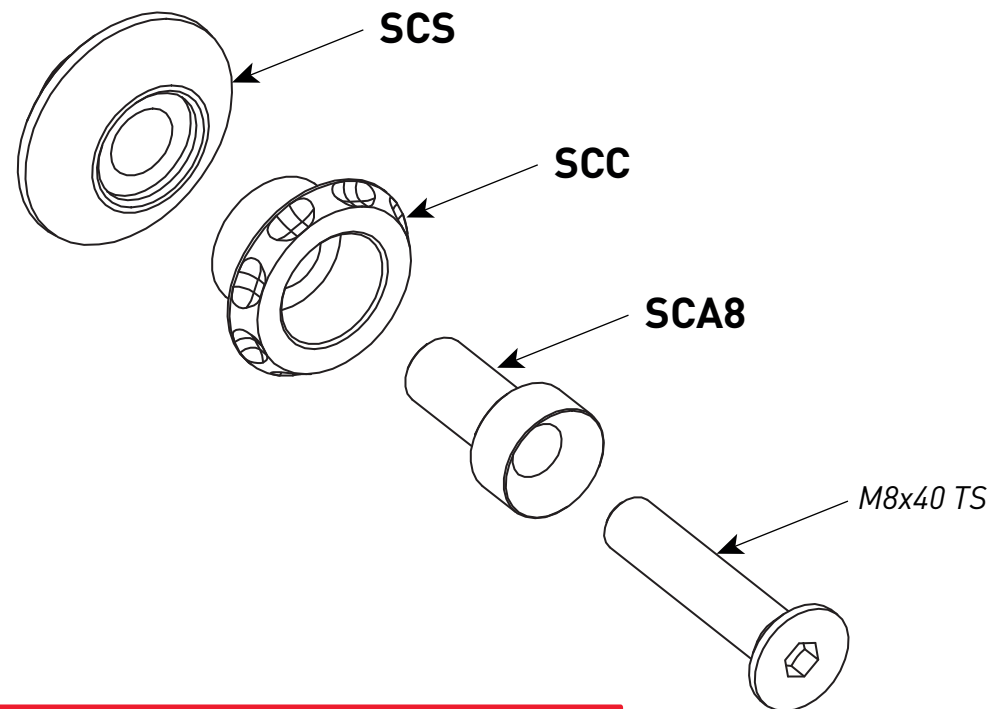

#### PERICOLO - DANGER



Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura.  
Usare frenafili tipo debole.

*Before use make sure that all screws are tightened with care.  
Use light strength threadlocker.*



E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.  
*The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.*



Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.  
*All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.*



A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.  
*After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.*



E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.  
*It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.*

\*tightening torque - \*coppia di serraggio

M8 TS

35,30 Nm\*