
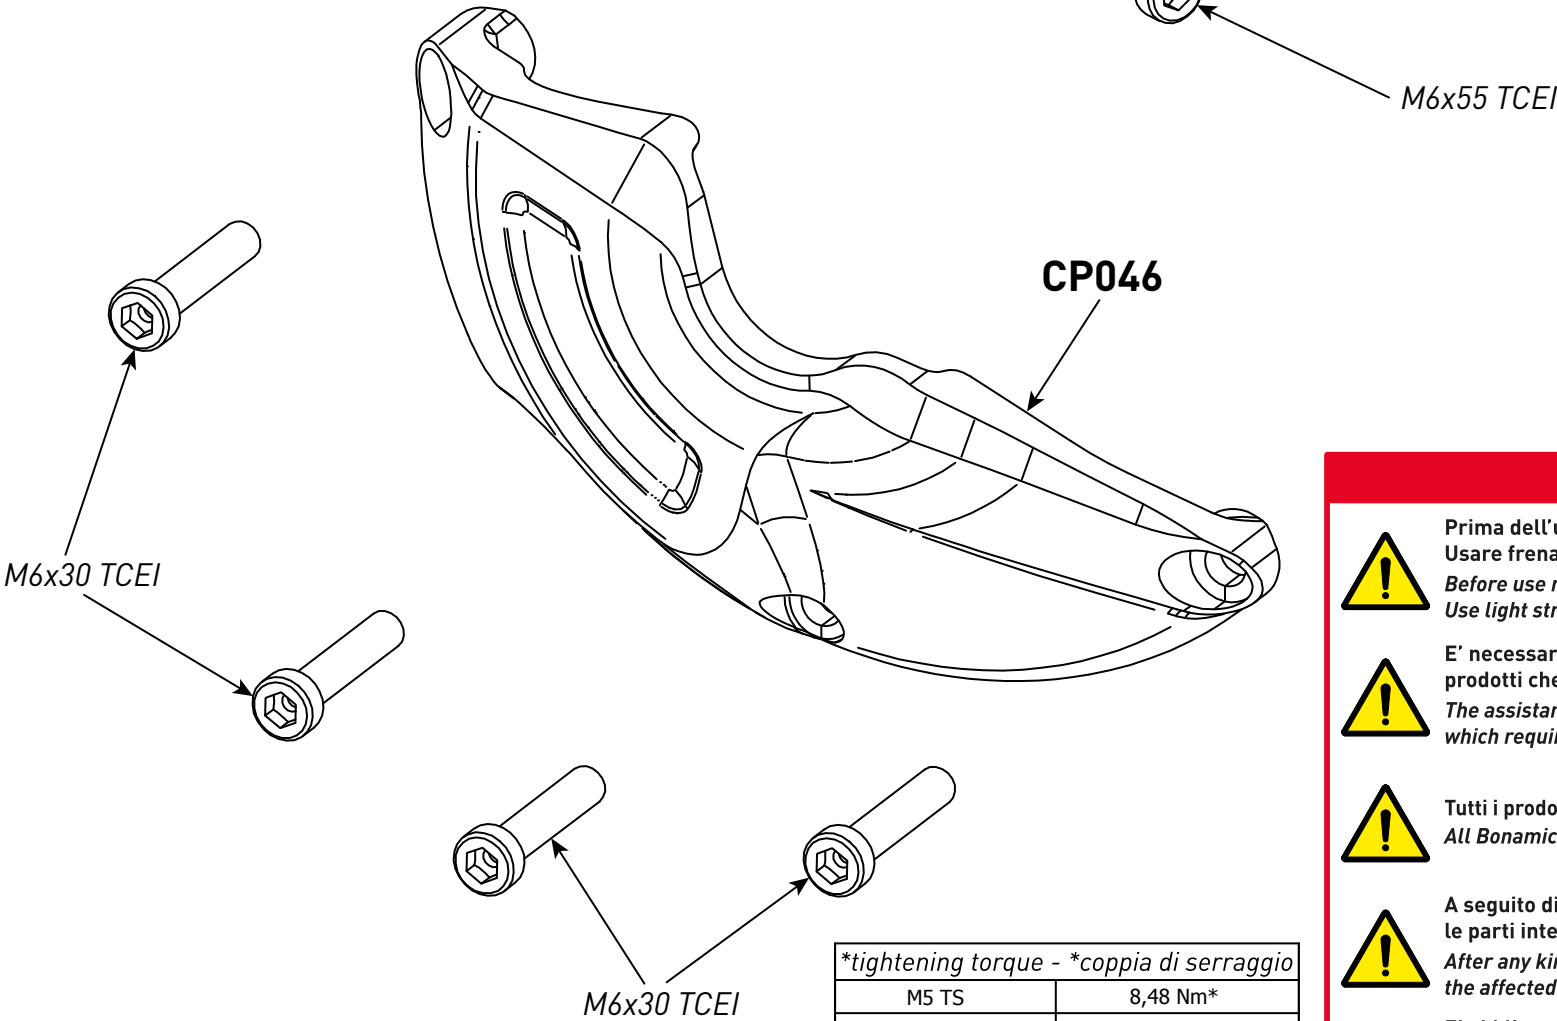
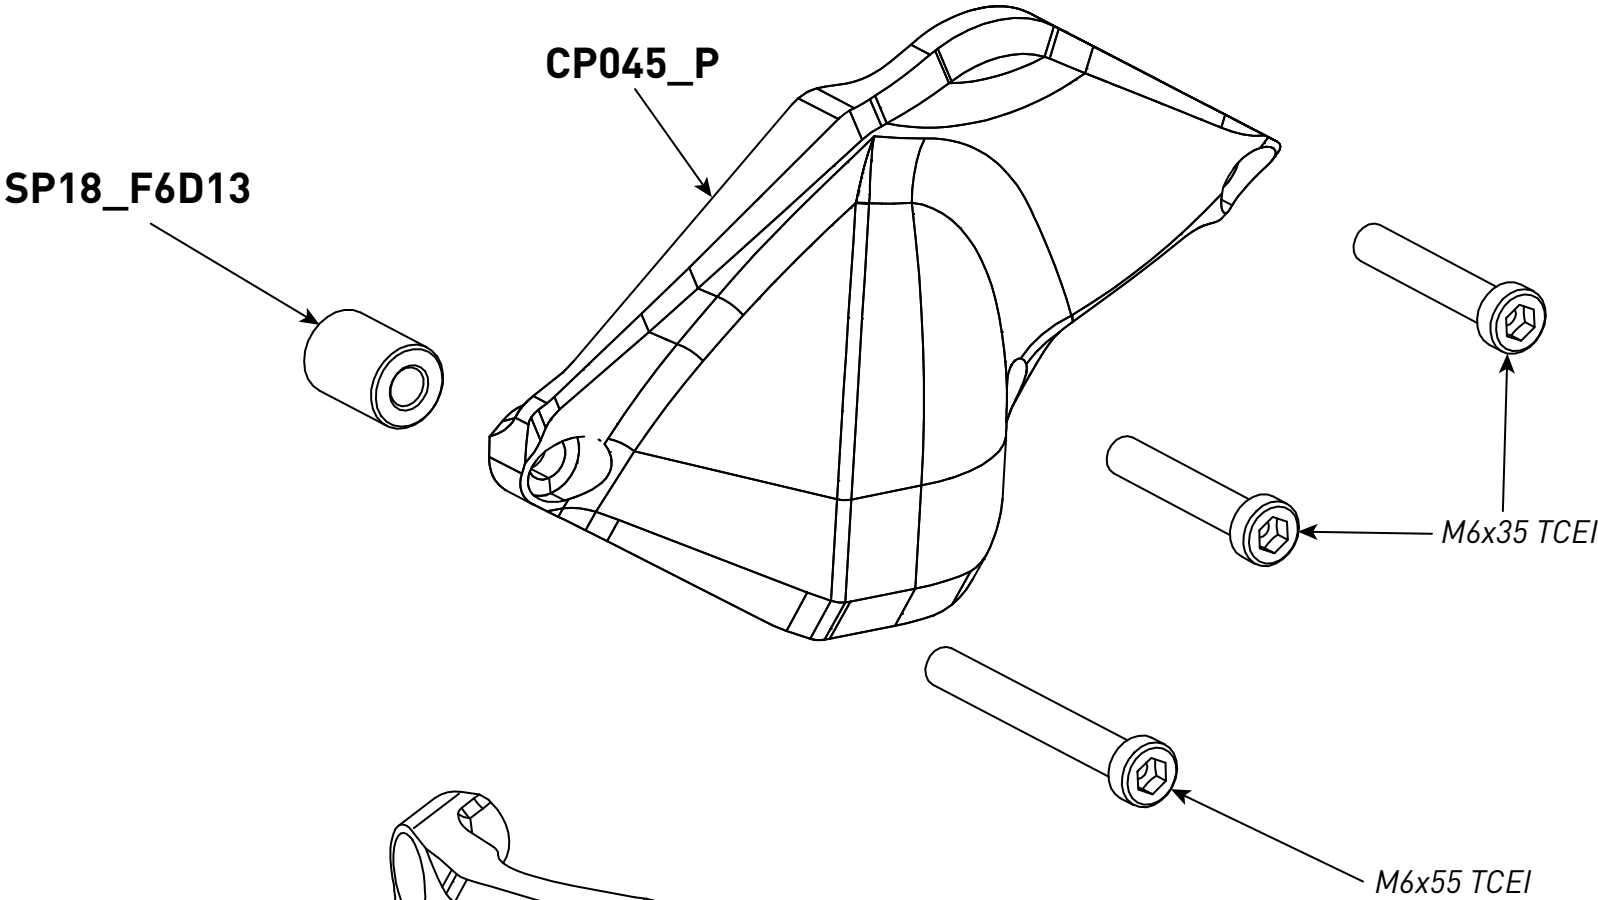


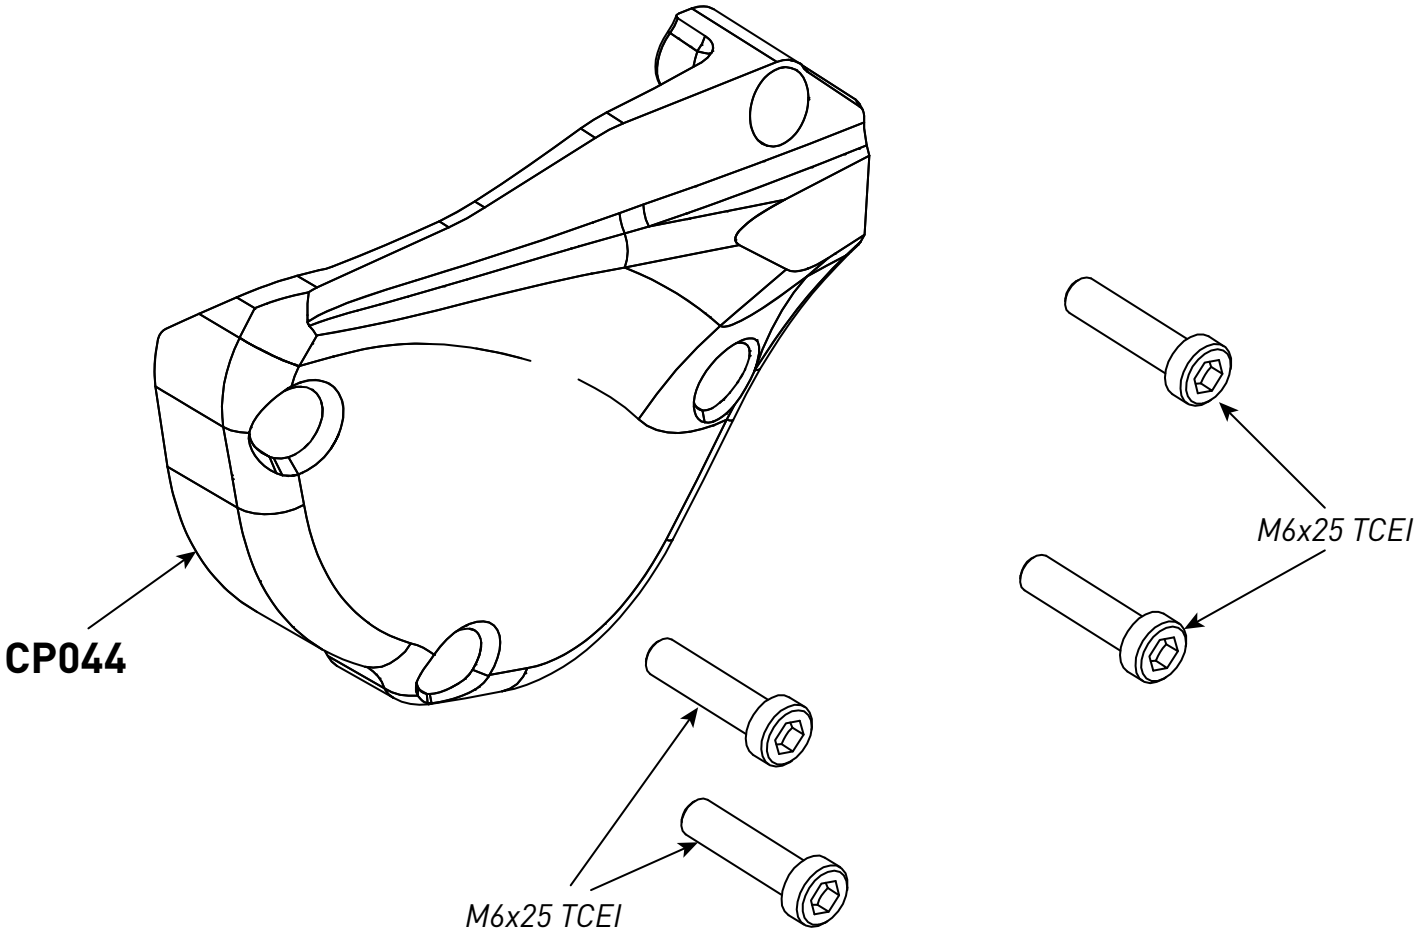

*tightening torque - *coppia di serraggio	
M5 TS	8,48 Nm*
M6 TS	14,71 Nm*
M8 TS	35,30 Nm*
M6 TCEI - TB	10,30 Nm*
M8 TCEI - TB	25,50 Nm*

PERICOLO - DANGER

-  Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura. Usare frenafili tipo debole.
Before use make sure that all screws are tightened with care. Use light strength threadlocker.
-  E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.
The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.
-  Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni. All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.
-  A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.
After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.
-  E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.
It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.