


BMW S 1000 RR/M 1000 RR '19/'25 - BMW S 1000 R '21/'25 - M 1000 R '23/'25 right side (clutch)\_lato destro (frizione)



## \*tightening torque - \*coppia di serraggio M5 TS 8,48 Nm\* 14,71 Nm\* M6 TS 35,30 Nm\* M8 TS M6 TCEI - TB 10,30 Nm\* M8 TCEI - TB 25,50 Nm\*

## **PERICOLO - DANGER**

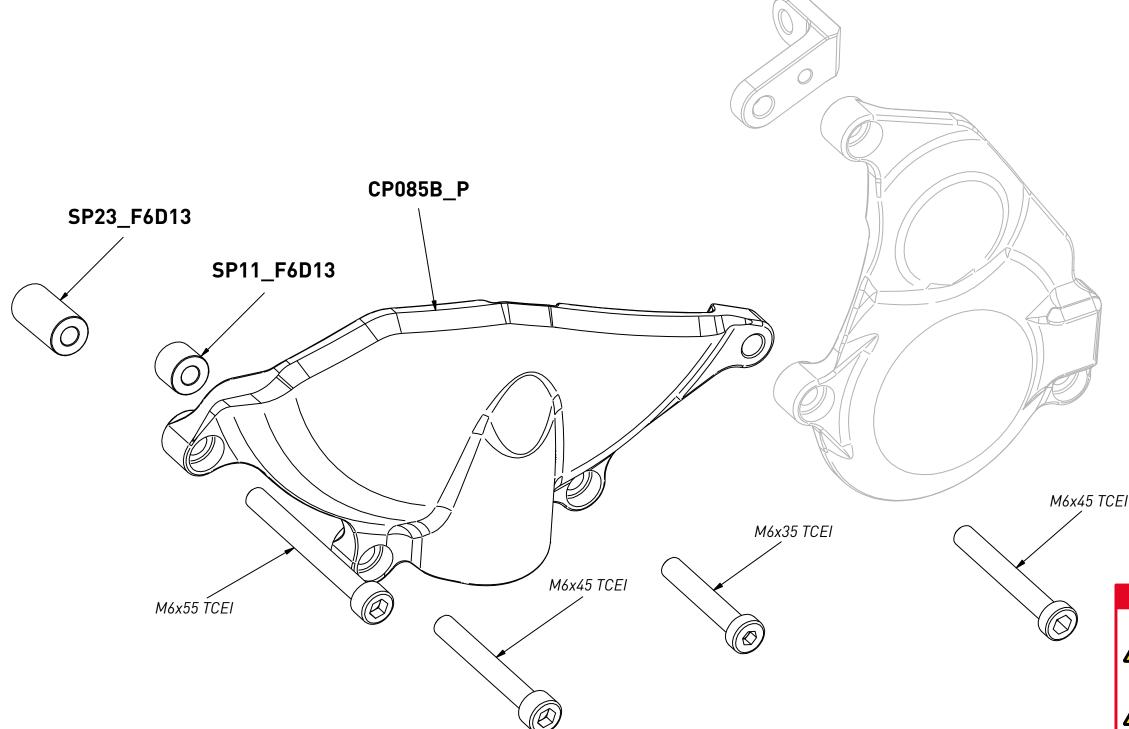

Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura. Usare frenafiletti tipo debole.

Before use make sure that all screws are tightened with care. Use light strength threadlocker.



E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.


The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.



Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni. All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.



A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.





E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.

It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.